

## BL29-01S

miniaturowy ściemniacz dotykowy do profili LED

### produkt

Miniaturowy ściemniacz dotykowy do profili LED. Współpracuje z taśmami/listwami LED zasilanymi stałonapięciowo napięciem 12/24V DC. Wydajność prądowa 3A. Punkt dotyku podświetlany niebieskim światłem. Technologia super soft start/stop oferuje stopniowy, łagodny dla oka efekt włączenia/wyłączenia światła dla zapewnienia użytkownikowi komfortu.


Oznaczenie	Napięcie zasilania	Prąd	Moc	Sterowanie	Wyjście
BL29-01S	12-24V DC	3A	36-72W	Dotykowe/zbliżeniowe	1 x wyjście 12-24V DC

### zastosowanie

Ściemniacz montuje się w profilach LED o szerokości wewnętrznej  $\geq 10$ mm. Możliwe jest zastosowanie również w lampach w przypadku obudowy z tworzywa o grubości do 1,5mm. Wymiary PCB ściemniacza 40x10mm.

Krótki dotyk włącz / wyłącz. Długi dotyk ściemnij / rozjaśnij.

### podłączenie

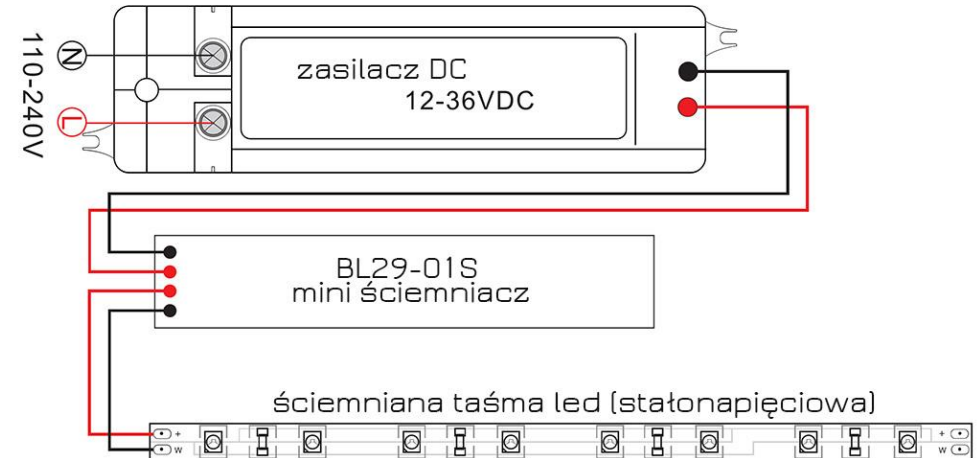

### aplikacja



## bezpieczeństwo instalacji

1. Produkt powinien być instalowany i serwisowany przez wykwalifikowanego pracownika posiadającego wiedzę i uprawnienia w zakresie instalacji elektrycznych.
2. Produkt ma klasę szczelności IP20. Przeznaczony jest do instalacji wewnątrz budynków, należy unikać bezpośredniej długiej ekspozycji na słońce.
3. Nie należy instalować produktu w pomieszczeniach o wysokiej wilgotności jak łaźnie, łazienki, sauny, baseny itp.
4. Nie należy instalować produktu na ścianach i w pomieszczeniach o wysokiej temperaturze jak np. sauny.
5. Nigdy nie należy dokonywać montażu/demontażu/serwisu na przewodach pod napięciem.
6. Należy się upewnić o bezpiecznym umieszczeniu przewodów zasilających w terminalach przyłączeniowych produktu.
7. Produkt nie jest zabawką, należy zabezpieczyć go przed skutkiem potencjalnych uszkodzeń ze strony dzieci lub zwierząt.
8. W sprawie dodatkowych informacji proszę kontaktować się z dystrybutorem.