

Link do produktu: <https://ledmasters.pl/m3m33a-kontroler-tasm-led-rgb-1224v-9a-z-pilotem-radiowym-p-183.html>



M3M3(3A) Kontroler taśm LED RGB 12/24V 9A z pilotem radiowym

Dostępność	W magazynie
Numer katalogowy	KON-0009
Napięcie zasilania	12/24V DC
Napięcie wyjściowe	12/24V DC
Rodzaj urządzenia	nadajnik+odbiornik
Typ sterowania	RGB
Ilość kanałów	3 kanały
Maks .prąd/kanał	3A

Opis produktu

Kontroler LED RGB | RADIOWY pilot | 12-24V DC | 3x3A | PWM




Niezwykle funkcjonalny sterownik do systemów oświetlenia LED RGB, z łatwością wykonasz samodzielnie oświetlenie w swoim domu. Wyjątkowy design, jakość wykonania z pewnością zadowoli każdego wybrednego użytkownika. Pilot umożliwia przywołanie programów pre-definiowanych w pamięci sterownika lub wybór barwy jednym dotykem przez dotykowy okrąg barw. **Sterownik oferuje 4096/kanal stopniową regulację odcieni barw** (większość sterowników na rynku oferuje jedynie 256 stopni) przez to wydajność i efekt jest olśniewający, bardziej subtelny, przejścia dynamiczne oraz kolory bardziej intensywne i głębsze.

Możliwość sterowania jednym pilotem do 10 odbiorników (pilot paruje się samodzielnie do odbiornika). Możliwość instalacji pilota na ścianie w formie panela dotykowego.

Niewielkie rozmiary odbiornika umożliwiają instalację w trudno dostępnych miejscach. Wygodny duży ergonomiczny pilot. W komplecie pilot oraz odbiornik.

Pilot oferuje:

- 11 programów w pamięci sterownika
- 7 zapisanych w pamięci kolorów (Red, Green, Blue, Yellow, Purple, Cyan, White)
- program "RGB Skipping"
- program "skoki 7 kolorów"
- program "płynne RGB"
- program "płynny Full-color"
- regulacja jasności programów statycznych
- regulacja prędkości programów dynamicznych
- TouchCircleColor™ - dotykowy okrąg barw
- funkcja auto-sleep (oszczędzanie energii nadajnika)
- możliwość instalacji w uchwycie na ścianie

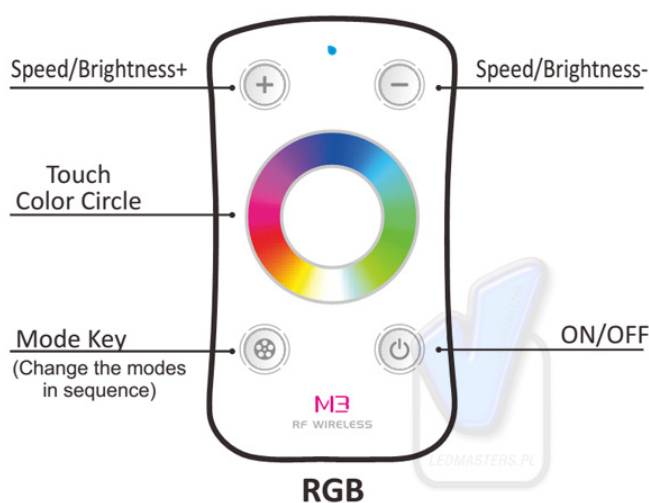

Parametry pilota:

- Model pilota: M3
- Zasilanie: bateria 3V (CR2032)
- Częstotliwość pracy: 433.92MHz
- Zasięg: do 40-50m
- Temperatura pracy: -20~55 °C
- Wymiary: 104x58x9mm
- Waga: 42g

Parametry odbiornika:

- Model odbiornika: M3-3A
- Napięcie zasilania: 12-24V DC
- Maksymalna moc obciążenia: 108W (12V), 216W (24V)
- Maksymalny prąd obciążenia: 3Ax3kanały
- Temperatura pracy: -20~55 °C
- Wymiary odbiornika: 135x30x20mm
- funkcja "learning key" parowanie z pilotem
- Waga: 47G